


Columna

Modelo CRA-20340

R. ROS ALGUER, S.A.
Soluciones en Alumbrado Público

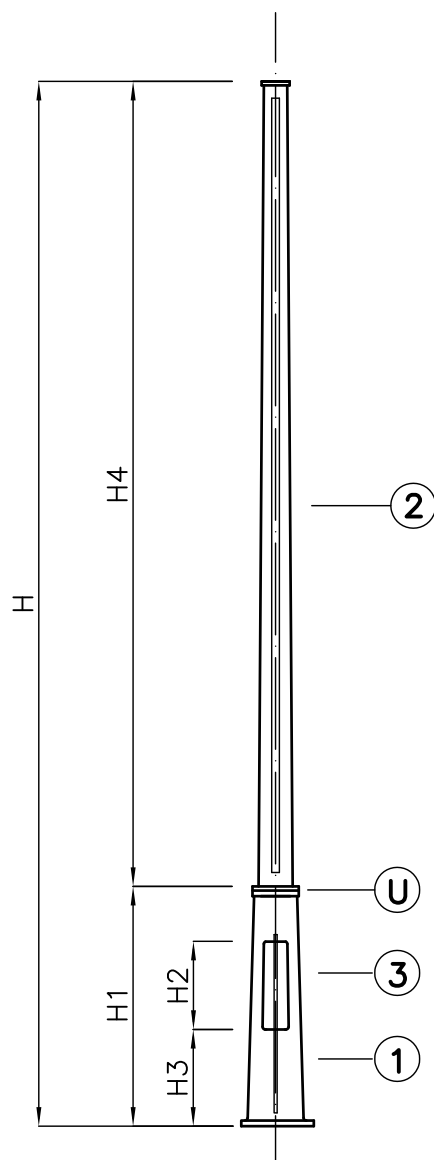

① **Base inferior** fabricada en fundición de hierro nodular, de 0.90 m y geometría troncocónica, con cuatro hendiduras verticales dispuestas a 90°, a modo decorativo. Dotada de puerta de registro y placa base de anclaje para fijación al suelo.


② **Fuste superior** fabricado en fundición de hierro nodular, de longitud 3.2 m. De geometría troncocónica, disponen de cuatro hendiduras verticales dispuestas a 90° dando continuidad al motivo decorativo de la base. Su unión sobre la base es mediante unión macho-hembra, siendo el fuste macho y la base hembra. La fijación y alineación del fuste se realiza mediante tornillos ocultos laterales mecanizados sobre el extremo superior de la base.

③ **Puerta de registro** fabricada en fundición de hierro gris, para el acceso a los elementos de derivación y conexión a tierra. Cierre atornillado accionable mediante llave simple.

U Punto de unión entre base y fuste

* Acabados: previo decapado mecánico (granallado), se aplica una imprimación antioxidante.

Aplicación final de pintura final de acabado, color a elegir.

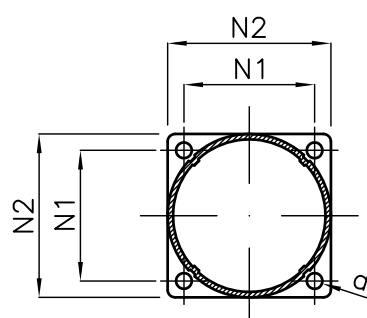

TIPO	H (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	H ₃ (mm)	H ₄ (mm)	Anclajes (mm)			
						Perno	N1	N2	d
CRA-20340	4100	900	335	400	3200	M16x500	210	300	25